


imagePROGRAF PRO-1000

Großartige Qualität beim Großformatdruck, die Ihrer Leidenschaft entspricht

Ein kompaktes A2-Drucksystem für den Arbeitsplatz von professionellen Fotografen und anspruchsvollen Anwendern. Drucken in herausragender Qualität mit dem einzigartigen 12-Tintensystem.

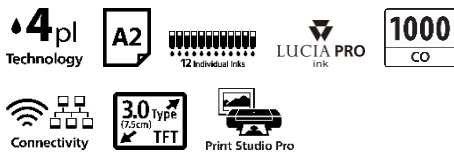

- Erwecken Sie Ihre Bilder zum Leben – mit herrlichen Drucken, die alle Details und Farben so darstellen, wie Sie sich das wünschen.
- Bis zum Format DIN A2 mit Farbkalibrierung auf einer Vielzahl von Papiersorten randlos drucken – einschließlich glänzend, matt, FineArt Papier oder Leinwand.
- Dank der neuen LUCIA PRO Pigmenttinten wirken die Farben intensiver und das Schwarz noch tiefer – für Drucke, die der Qualität Ihrer Aufnahmen entsprechen.
- Mit der Kompatibilität zu einer breiten Palette von Geräten und Plattformen drucken Sie Ihre Bilder mit Leichtigkeit von PCs, Smartphones, Tablets oder aus gängigen Cloud-Diensten.
- Mit dem praktischen Print Studio Pro Plugin können Sie einfach von professioneller Bildbearbeitungssoftware wie Adobe Lightroom® und Photoshop® drucken.

Produktsortiment



imagePROGRAF PRO-1000

PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-10S
PIXMA PRO-100S

imagePROGRAF PRO-1000



PIXMA PRO-1



PIXMA PRO-10S

Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN

Klasse	17"
Verwendete Tinten	12 x Pigment : MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Maximale Druckauflösung ^[1]	2.400 x 1.200 dpi
Druckgeschwindigkeit ^[2]	A2 (LU-101 Farbe): ca. 3 min 35s A2 (PT-101 Farbe or Schwarzweiß): ca. 6 mins
Größe, Gewicht	ca. 72,3 cm x 43,3 cm x 28,5 cm Gewicht ca. 32 kg (inklusive Druckkopf und Tinten)
Stromversorgung	AC 100-240V (50-60Hz) Stromverbrauch: ca. 37W ^[3] Standby: ca. 2,5W Aus: ca. 0,4 W
Empfohlene Betriebsumgebung	5 - 30°C, 10 - 90 % (ohne Kondensation) ^[4]
Geräuschentwicklung	ca. 41,0 dB (A) - Foto (4 x 6") ^[5] ca. 40,8 dB (A) - Dokument (A4, S/W), Quiet Mode OFF ^[6] ca. 40,4 dB (A) - Dokument (A4, S/W), Quiet Mode ON
Display	3,0" (320 x 240 TFT LCD), Key x 13, LED x 2 21 Sprachen: Japanese / English / German / Italian / Spanish / Portugese / Dutch / Polish / Russian / Danish / Norwegian / Swedish / Finnish / Czech / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Hungarian / Thai / Indonesian / French / Turkish
Speicher	1 GB

SCHNITTSTELLEN & SOFTWARE

Schnittstellen	Hi Speed USB Type: Built-in USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer
Wireless LAN	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Type Built-in: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Auto-Negotiation
Mobilgeräte & Cloud apps	Canon PRINT app (iOS or Android) Pro Gallery Print app (iPad only) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Kamera Direktdruck	Wi-Fi PictBridge
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

DRUCKKOPF

Typ	Canon Bubble-jet on Demand
Druckkopfaufbau	12 colors integrated type (4 colors chips x 3)
Düsen Pitch	600 dpi x 2
Düsen per Chip	1,536 Düsen x 12 Farben, inklusive Non-firing Düsenerkennung und Kompensationssystem
Tröpfchengröße	4 Picoliter pro Farbe

TINTE

Modell	LUCIA PRO Ink Tanks: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Reichweite (4 x 6" PT-101) ^[7]	Anzahl 10cm x 15cm Fotos Mattschwarz(MBK): 5.490 Fotos* Fotoschwarz(PBK): 2.205 Fotos* Grau (GY): 1.465 Fotos* Fotograu (PGY): 3.165 Fotos* Fotocyan (PC): 5.140 Fotos* Cyan (C): 5.025 Fotos* Fotomagenta (PM): 3.755 Fotos* Magenta (M): 5.885 Fotos* Gelb(Y): 3.365 Fotos* Rot (R): 5.355 Fotos* Blau (B): 4.875 Fotos* Chroma Optimizer (CO): 680 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Reichweite (A2 PT-101)

^[7]

Anzahl A2 Farbfotos
Mattschwarz(MBK): 1.600 Fotos*
Fotoschwarz(PBK): 256 Fotos*
Grau (GY): 106 Fotos*
Fotograu (PGY): 270 Fotos*
Fotocyan (PC): 600 Fotos*
Cyan (C): 675 Fotos*
Fotomagenta (PM): 374 Fotos*
Magenta (M): 965 Fotos*
Gelb(Y): 329 Fotos*
Rot (R): 935 Fotos*
Blau (B): 545 Fotos*
Chroma Optimizer (CO): 97 Fotos*
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

MEDIA HANDLUNG

Papierzuführungen

Hinteres Fach/ Manuelle Zufuhr

Papierarten

Normalpapier,
Fotopapier Plus Glossy II,
Fotopapier Pro Platinum,
Fotopapier Pro Luster,
Fotopapier Plus Semi-gloss,
Fotopapier Pro Premium Matte,
Mattes Fotopapier,
Hagaki A,
Ink Jet Hagaki,
Hagaki,
Leichtes Fotopapier,
Schweres Fotopapier,
Schweres Fine Art Papier,
Extra schweres Fine Art Papier,
Canvas,
Highest Density Fine Art Papier

Papiergrößen

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6" , 5 x 7" , 8 x 10" , 10 x 12" , 14 x 17" , 17 x 22" , LTR, LGL, LDR

Papiergewicht/-dicke

Hinteres Fach: Normalpapier 64-105g/m2, Canon
Spezialpapier max. 300 g/m2,
Papierdicke: 0,1 - 0,3 mm
Manuelle Zufuhr: Canon Spezialpapier max. 400 g/m²,
Papierdicke: 0,1 - 0,7 mm

Papierbreite

Hinteres Fach: 89 - 432 mm,
Manuelle Zufuhr: 203,2 - 432 mm

Minimale druckbare Papierlänge

Hinteres Fach: 127 mm
Manuelle Zufuhr: 254 mm

Maximale druckbare Papierlänge

594 mm

Ränder (Oben, Unten, Seite)

Empfohlen – Oberer Rand: 57 mm,
Unterer Rand: 55 mm, Links / Rechts: 3,4 mm
(LTR / LGL: Linker Rand 6,4 mm, Rechter Rand 6,3 mm)

Druckbarer Bereich- Oberer Rand 3 mm, Unterer Rand 5 mm, Links / Rechts 3,4 mm
(LTR / LGL: Linker Rand 6,4 mm, Rechter Rand 6,3 mm)

Papierbreite für randlosen Druck

^[8]

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR

CONSUMABLES

Tintentanks

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)

Wartungskassette

MC-20

Hinweise

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/2.400 Zoll platziert.
- ^[2] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N5 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Dokumentenkomplexität, Druckmodus, Seitendeckung, Papiertyp etc. variieren.
- ^[3] Für den Druck nach ISO/JIS-SCID N2 Standard wird das A4 Fotopapier Pro Platinum (PT-101) mit den Standardeinstellungen verwendet.
- ^[4] Die Leistung des Druckers kann sich je nach Betriebsumgebung (Temperatur/ Feuchtigkeit) reduzieren.
- ^[5] Für den Druck nach ISO/JIS-SCID N2 Standard wird das A4 Fotopapier Pro Platinum (PT-101) mit den Standardeinstellungen verwendet.
- ^[6] Geräuschentwicklung wird nach dem ISO7779 Standard gemessen.
- ^[7] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[8] Randlosdruck nicht auf Fotostickers möglich

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Großartige Qualität beim
Großformatdruck, die Ihrer
Leidenschaft entspricht

Ein kompaktes A2-Drucksystem für den Arbeitsplatz von professionellen Fotografen und anspruchsvollen Anwendern. Drucken in herausragender Qualität mit dem einzigartigen 12-Tintensystem.



Verkaufsbeginn: Februar 2016

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
imagePROGRAF PRO-1000	0608C009	4549292039702	€ 1.299


Verbrauchsmaterialien:

Bezeichnung	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PFI-1000MBK	0545C001	4549292046304	€ 56,49
PFI-1000PBK	0546C001	4549292046342	€ 56,49
PFI-1000C	0547C001	4549292046373	€ 56,49
PFI-1000M	0548C001	4549292046403	€ 56,49
PFI-1000Y	0549C001	4549292046434	€ 56,49
PFI-1000PC	0550C001	4549292046465	€ 56,49
PFI-1000PM	0551C001	4549292046496	€ 56,49
PFI-1000R	0554C001	4549292045000	€ 56,49
PFI-1000B	0555C001	4549292046595	€ 56,49
PFI-1000GY	0552C001	4549292046526	€ 56,49
PFI-1000PGY	0553C001	4549292044997	€ 56,49
PFI-1000CO	0556C001	4549292046625	€ 56,49
MC-20 OS Wartungskassette	0628C002	4549292040210	€ 19,99
A2 Fotopapier PT-101 (20 Blatt)	2768B067		€ 99,99
A2 Fotopapier LU-101 (25 Blatt)	6211B026		€ 99,99
A2 Fotopapier PM-101 (20 Blatt)	8657B017		€ 69,99

Alle Angaben ohne Gewähr.

Großartige Qualität beim Großformatdruck, die Ihrer Leidenschaft entspricht

Ein kompaktes A2-Drucksystem für den Arbeitsplatz von professionellen Fotografen und anspruchsvollen Anwendern. Drucken in herausragender Qualität mit dem einzigartigen 12-Tintensystem.



Abmessungen / Logistikkinformation

Produktname	Mercury Code	Verpackung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Brutto/ Nettogewicht (kg)
PRO-1000	0608C009	Einzel	1	1006	556	433	38,3 / 30,7
		Obere Palette	4	1118	1012	870	154,7 / 153,2
		Untere Palette	4	1118	1012	870	154,7 / 153,2

Lieferumfang

- imagePROGRAF PRO-1000
- Netzkabel, Druckkopf
- 12 Tintentanks mit 80 ml
- Musterpapier LU-101 A3 x 5
- Papier für die Druckkopfausrichtung MP-101 A4 x 2
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Mac Treiber nur online erhältlich*)
- Kurzanleitung

*Alle Treiber und Apps sind online verfügbar unter www.canon.com/ijsetup

Alle Angaben ohne Gewähr.